



Barras de Contacto
Secundarias (By pass)

Aislador
Secundario
Segmentado

Barra de
Contactos
principal

Aislador
primario
mono-pieza

LA MÁS ALTA EFICIENCIA


para la Tecnología EW y ER
en refiniería de cobre, zinc y níquel

De **2150** kWh
a **1750** kWh
por tonelada de cobre EW

De **3800** kWh
a **3100** kWh
por tonelada de zinc EW

DUPLIQUE LA VIDA ÚTIL DE LA CELDA

- Mono-Pieza
- Sin mantenimiento
- Sin reparación

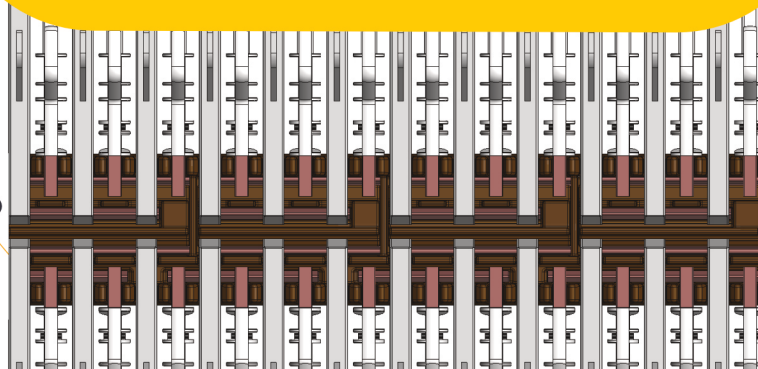

INGENIERÍA INNOVADORA DE COMPUESTOS





DEJE DE CAMBIAR LOS CAPPING BOARDS


AHORRE MUCHO EN COSTOS DE MANTENIMIENTO



**Aisladores
Equipotenciales**



**Aisladores
Coronarios**

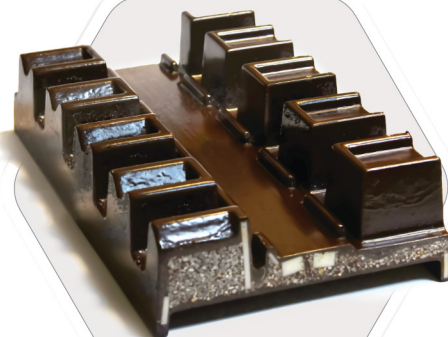

**Aisladores
Equipotenciales
con Diseño en Forma
de Paraguas**

**Aisladores
Mono-Pieza**



20 AÑOS

**Promedio de Vida Útil
sin Mantenimiento**

HASTA
11
METROS

