


TANKMAX

ESTANQUES FLEXIBLES TIPO ALMOHADA

Los estanque flexibles están contruidos con materiales de primera calidad como lo es la geomembrana lineal lisa de polietileno de baja densidad (LLDPE) UltraFlex. Fabricado con resina de la más alta calidad formulada específicamente para geomembranas flexibles. El estanque flexible tipo almohada de V-MAX es la respuesta sólida y ligera a las necesidades instantáneas de almacenamiento y transporte de líquidos, 100% impermeable. Una vez lleno, se asemeja a una gran almohada de altasprestaciones mecánicas y resistencia química.



CARACTERÍSTICAS

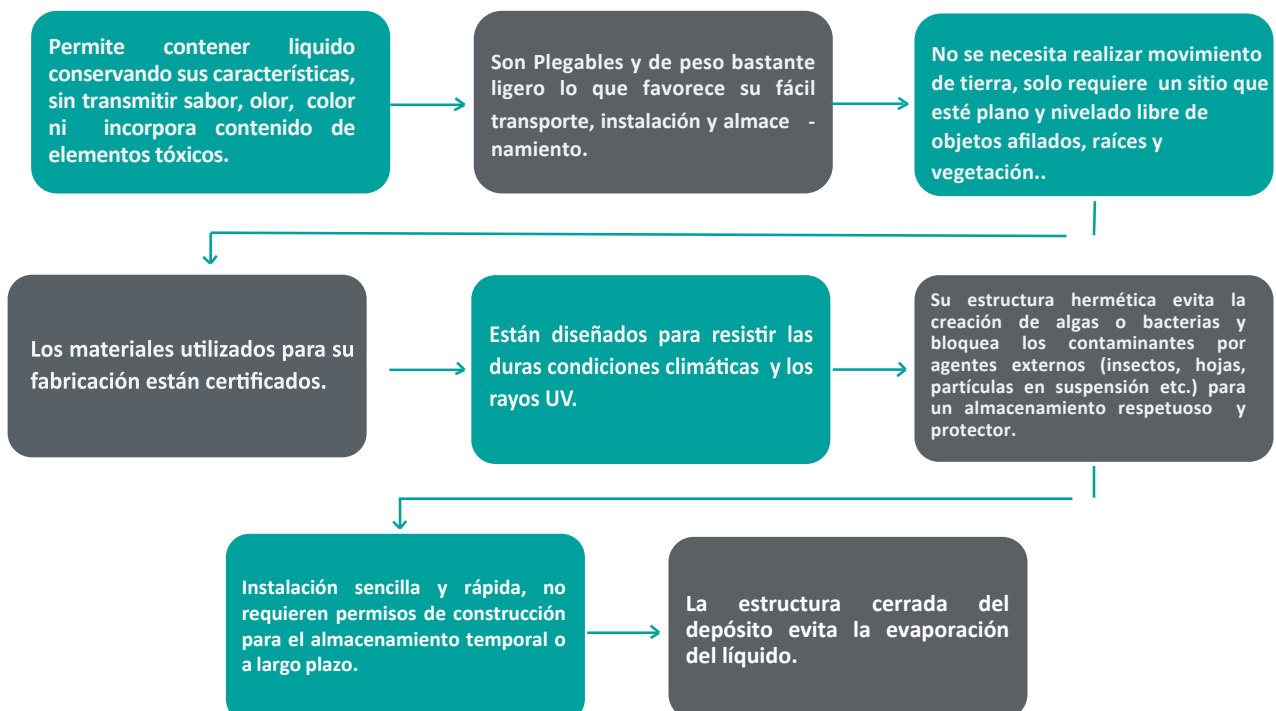

APLICACIONES TANKMAX

Transporte, almacenamiento y distribución móvil de agua potable (relevo de camiones aljibes)

Contención de aguas residuales e industriales

Captación y contención de agua de lluvia para sistemas de riego

Reserva de agua para control de incendios



CAPACIDAD

Desde 5.000 lts hasta 185.000 lts
(5 -185 m³)

ACCESORIOS

Accesorio Superior	Tapón de registro y válvula de despacho
Accesorio Lateral	Llave de bola – Llenado/Vaciado



TANKMAX

ESTANQUES FLEXIBLES
TIPO ALMOHADA


DIMENSIONES

Dimensiones del estanque - Peso: 1,4 Kg/m ²				
Volumen (m ³)	Capacidad (mtls)	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)
5	5.000	2,4	3,3	0,7
10	10.000	3,3	5	0,7
25	25.000	3,3	11	0,7
40	40.000	3,3	17,5	0,7
50	50.000	3,3	22	0,7
80	80.000	3,3	35	0,7
100	100.000	3,3	43,5	0,7
185	185.000	3,3	80	0,7

TRANSPORTE



El Estanque tipo almohada no posee ninguna estructura rígida permitiendo ser doblados o enrollados, entregando como resultado, un bajo volumen de transporte.

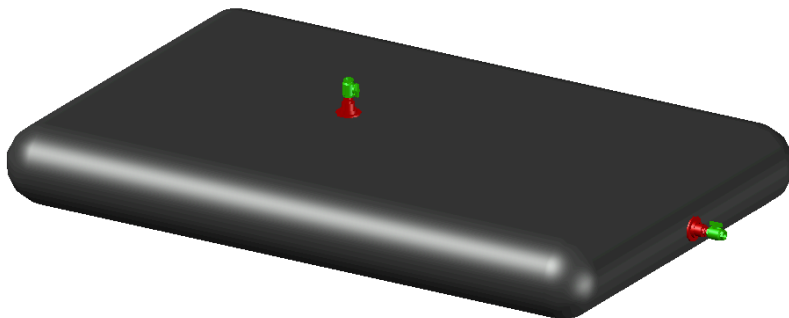

INSTALACIÓN

Seleccione una superficie del suelo que esté nivelada y plana para no afectar la estabilidad del estanque. Libre de objetos punzantes, raíces y vegetación.

Se sugiere cubrir el área con Geotextil o geomembrana antes de desplegar el estanque.

Despliegue el tanque para presentar el puerto principal de llenado/vaciado en el lado correcto para llenar y vaciar.

Asegúrese de que el tanque puede llenarse sin restricciones.

Conecte el conjunto de la manguera hasta el punto de llenado.



V-MAX.COM



PARTNERS:



WWW.V-MAX.COM

Correo: ventas@v-max.com

Telf: 56 2 2862 9999

Av. GENERAL VELÁSQUEZ N° 11001

BARRIO INDUSTRIAL, SAN BERNARDO, CHILE.